

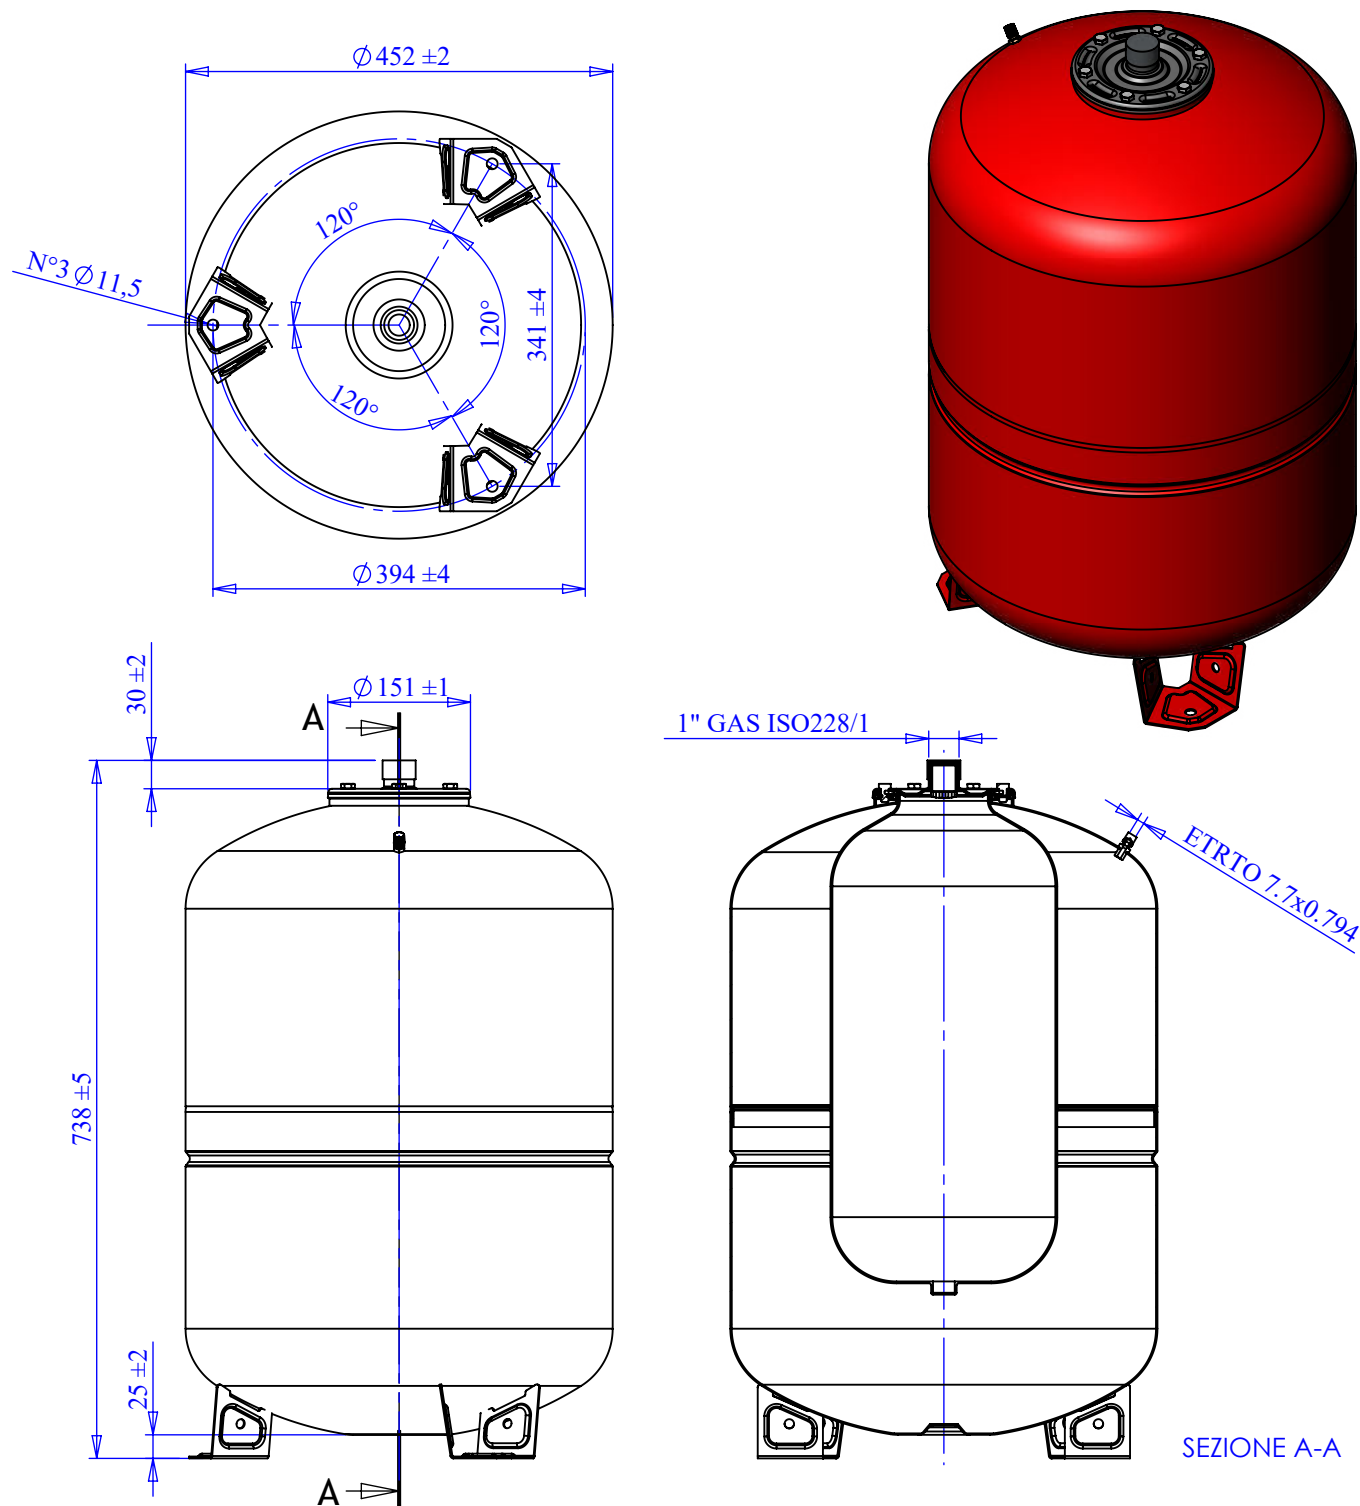


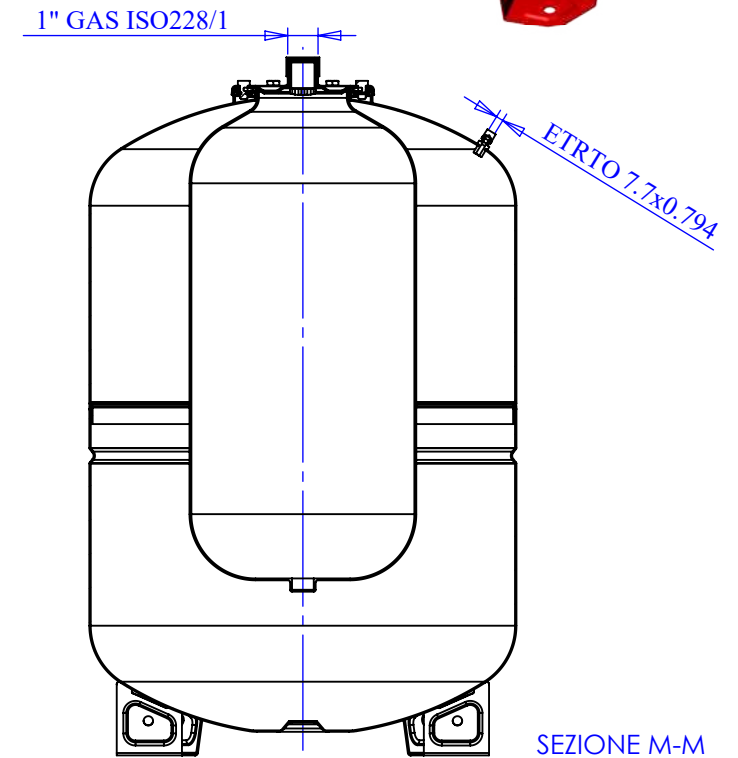


 VAREM® PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		MAXIVAREM LR ce			
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS					
Modello/Model:		UR100371CS000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		100 L			
raccordo connector		1" GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio working temperature		TS	-10 +99 °C		
pressione max. Max pressure		PS	6 bar		
pressione prova test pressure		PT	9 bar		
precarica precharged pressure		1,5 bar			
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water			
Modulo: Module:		B+D			
Categoria PED PED Category:		II			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimensioni (mm) dimensions (mm)	750	455	455		
volume (m^3) volume (m^3)	0,16				
peso lordo (kg) Gross weight (kg):	18,0				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q.y for std. pallet	15				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB080 S4H000000 00	EPDM NON POTABILE / NOT POTABLE EPDM RUBBER			
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL		ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVAL200PR000 000	OTTONE / BRASS			

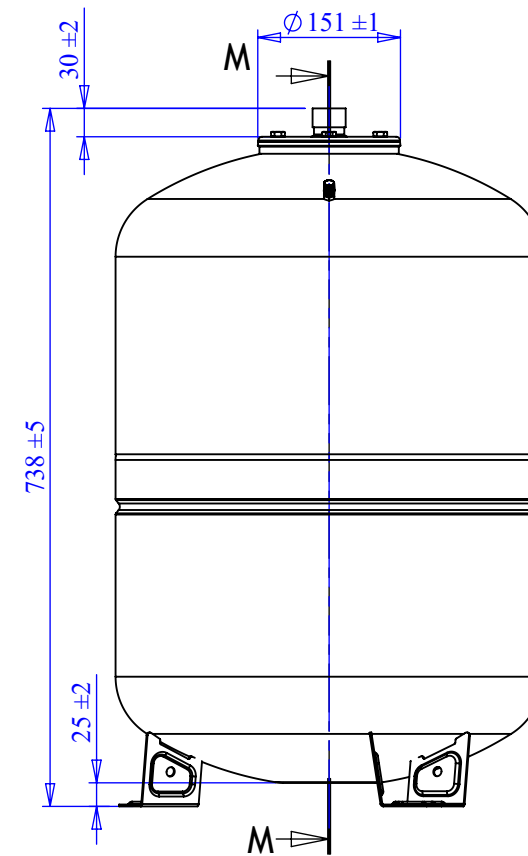

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 035	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
	SCALA 1:8	FOGLIO 1 / 3		NOME	DATA
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399	GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	M. Fin	25/11/2020
			Approvato	F.MAZZUCATO	08/07/2020
DESCRIZIONE MAXIVAREM LR CE 100 SBR R.1"					
COMMESSA -		CODICE UR100371CS000000			REVISIONE 02
Il presente disegno è di proprietà della  e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta					

 VAREM [®] PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		MAXIVAREM LR ce			
CHAUFFAGE HEATING SYSTEMS					
Modèle/Model:		UR100371CS000000			
Caractéristiques Technique - Technical Features					
Volume Volume		100 L			
Raccord hydraulique Connector		1" GAS (ISO 228/1)			
Températures de fonctionnement Working temperature	TS	-10 +99 °C			
Pression maximale Max pressure	PS	6 bar			
Pression d'épreuve Test pressure	PT	9 bar			
Pression de précharge precharged pressure		1,5 bar			
Fluide Fluid		Aria+acqua Air+water			
Forme: Module:		B+D			
Categoria PED PED Category:		II			
Emballage - Packaging					
	A	B	H		
Dimensions (mm) Dimensions (mm)	750	455	455		
Volume (m³) Volume (m³)	0,16				
Poids brut (kg) Gross weight (kg):	18,0				
Quantité par carton Q.ty for box	1				
Quantité par palette Q.ty for std. pallet	15				
Pièces de rechange - Spare parts					
	Code Item	Matière Material	Potabilité Potable	Traitement Treatment	
Membrane Membrane	MB080S4H000000 00	SBR / SBR			
Contrebride Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	ACIER AU CARBONE / CARBON STEEL		GALVANISATION / GALVANIZED	
Soupape de précharge Precharge valve	ACV AL200PR000 000	LAITON / BRASS			

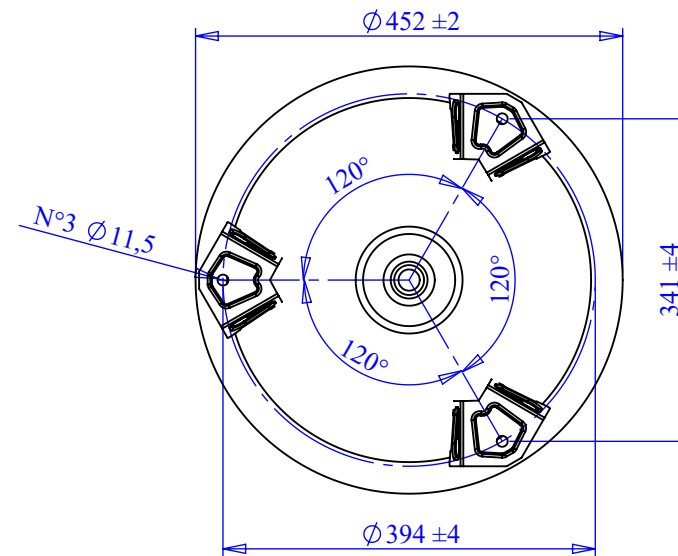

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 035	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
SCALA 1:8		FOGLIO 2 / 3		NOME	DATA
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399		GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	M. Fin 25/11/2020
		DESCRIZIONE MAXIVAREM LR CE 100 SBR R.1"		Approvato	F.MAZZUCATO 08/07/2020
COMMESSA -		CODICE UR100371CS000000			REVISIONE 02

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\00072501-00073000\VARE00072631X:\DB_ARCH\VARE\00072501-00073000\

AQUAFILL

AQUAFILL HS

RISCALDAMENTO
HEATING SYSTEMS


Modello/Model:

HS100371CS000000

Caratteristiche tecniche - technical features




Volume Volume		100 L
raccordo connector		1" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	6 bar
pressione prova test pressure	PT	9 bar
precarica precharged pressure		1,5 bar
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		B+D
Categoria PED PED Category:		II

Imballo - packaging

	A	B	H	
dimesioni (mm) dimensions (mm)	750	455	455	
volume (m^3) volume (m^3)	0,16			
peso lordo (kg) gross weight (kg)	18,0			
q.ta per cartone q.ty for box	1			
quantità per paletta Q.v for std. pallet	12			

Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB080S4H000000 00	SBR / SBR			
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL		ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACV AL200PR000 000	OTTONE / BRASS			

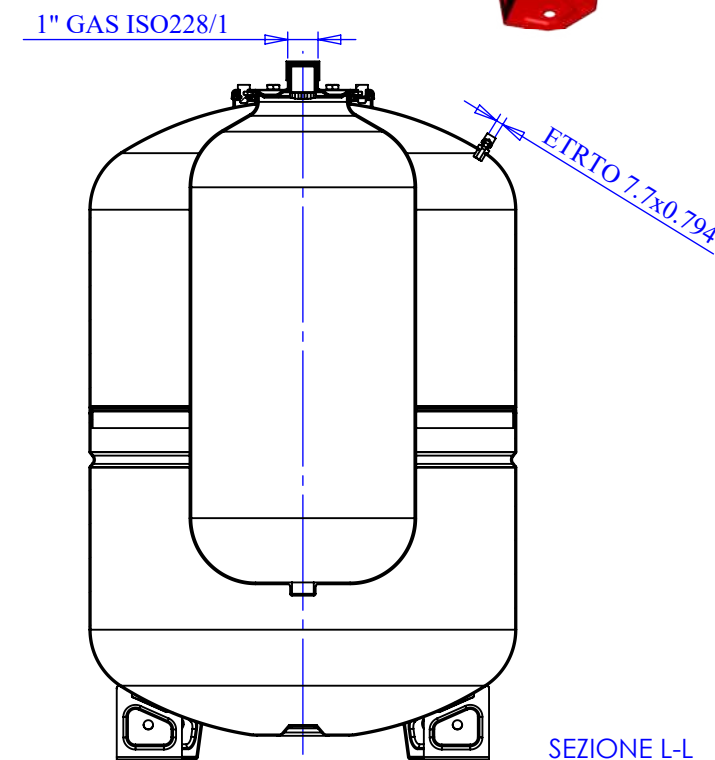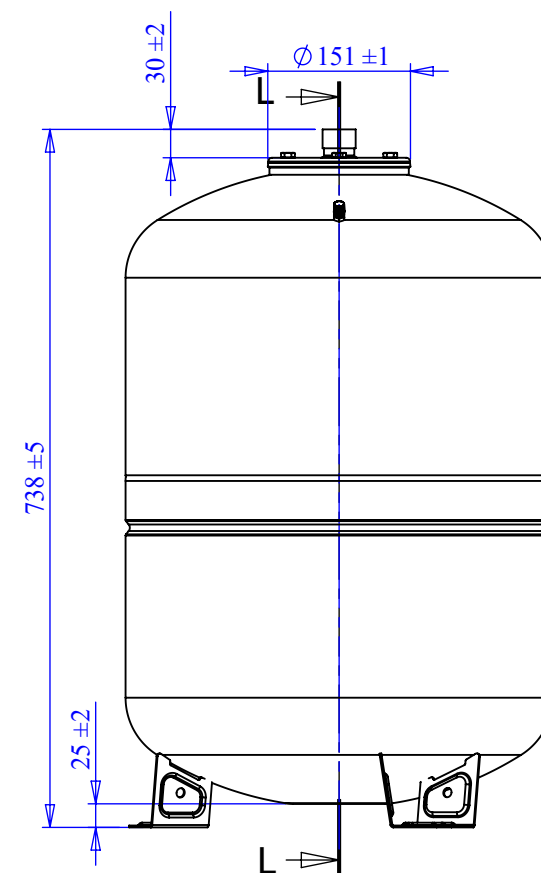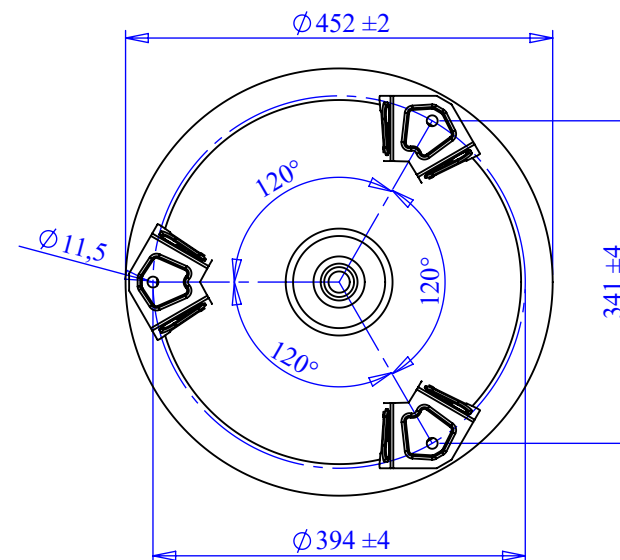

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 035	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	0	FORMATO FOGLIO	A3
SCALA	1:8	FOGLIO	3/3	NOME	DATA
GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	M. Fin	25/11/2020	
DESCRIZIONE		Approvato	F.MAZZUCATO	08/07/2020	
via del Santo, 209 35010 Limena (PD) +39 0498840293 www.aquafill.it info@aquafill.it Brand of Varem S.p.A.		EXPANSION TANK CE L.100 - 1" - 6 BAR			
COMMESSA	-	CODICE	HS100371CS000000		REVISIONE
				02	

Il presente disegno è di proprietà della AQUAFILL e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\00072501-00073000\VARE00072631X:\DB_ARCH\VARE\00072501-00073000\