## 362S Automatisches Entlüftungsventil für Solaranlagen

ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

| ABMESSUNG | DRUCK | ARTIKELNUMMER | VERPACKUNG |
|---|---|---|---|
| 3/8" (DN 10) | 10bar/145psi | 3620038S | 10/70 |
| 1/2" (DN 15) | 10bar/145psi | 3620012S | 10/70 |

### ZERTIFIZIERUNGEN

### BESCHREIBUNG

Körper aus vernickeltem Messing.
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 180°C.
Nenndruck: 10 bar.
Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

### GESAMTABMESSUNGEN

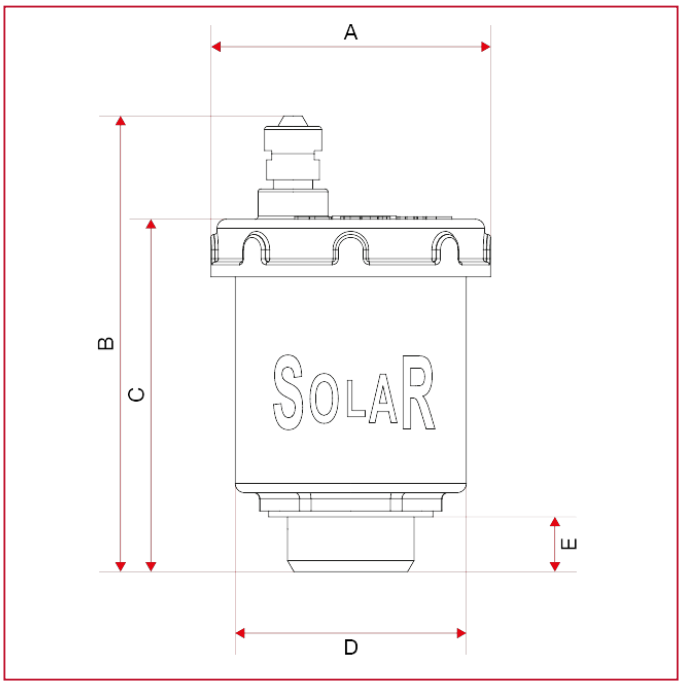

| | 3/8" | 1/2" |
|---|---|---|
| A | 50 | 46 |
| B | 78,5 | 75 |
| C | 65 | 58 |
| D | 40 | 38 |
| E | 8,5 | 9 |
| Kg/cm2 bar | 10 | 10 |
| LBS - psi | 145 | 145 |

## WERKSTOFFE

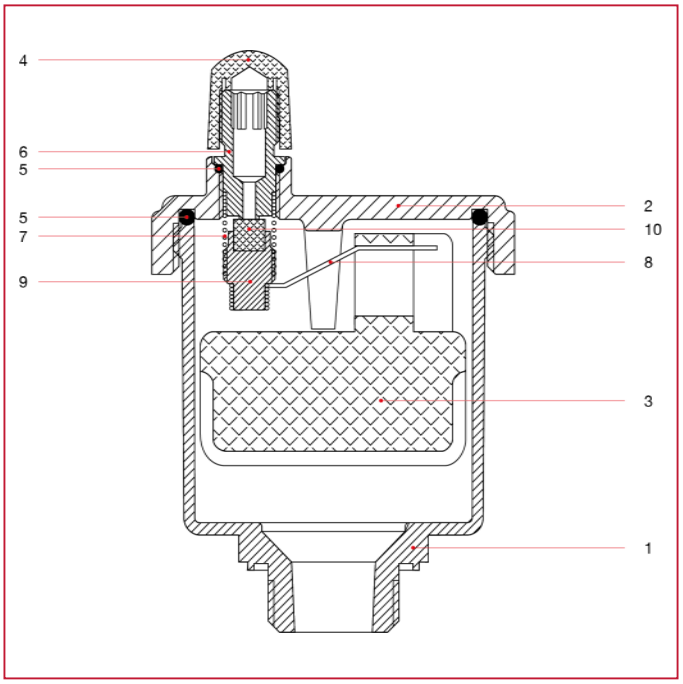


| NUM. | BESCHREIBUNG | Qt | MATERIALIEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Behälter | - | Messing LEGIERUNG EN 1982:2008 CB754S |
| 2 | Kappe | - | Messing LEGIERUNG EN 1982:2008 CB754S |
| 3 | Schwimmer | - | Polypropylen |
| 4 | Kappe | - | Messing CW614N |
| 5 | O-Ring | - | Rotes Silikon |
| 6 | Mechanismus | - | Messing CW614N |
| 7 | Feder | - | Edelstahl AISI 302 |
| 8 | Sensor | - | Edelstahl AISI 302 |
| 9 | Teller | - | PPSR4 |
| 10 | Gummi | - | Rotes Silikon 50 |