

1 Überprüfen Sie den Lieferumfang

- 21x Auflagerleisten (20x68mm) 2stk. Verbindungsbretter
- 2x Querbretter (27x174mm)
- 2x Kopf u. Fußteil
- 60x Edelstahlschrauben 5x50
- 8x Edelstahlschrauben 6x100
- 8stk. Holzdübel inkl. Holzleim D4
- 1x Distanzholz

2 Zusammenbau der Seitenteile



- Legen Sie ein Kopf u. ein Fußteil zusammen, achten Sie hierbei auf die Beschriftung. Verleimen Sie nun die Seitenteile mit Hilfe der Dübel, pressen Sie diese Verbindung bündig zusammen. Schrauben Sie anschließend die Verbindungsplatte an.

3 Anbringen des Querbretts

- Stellen Sie die Verbundenen Seitenteile auf, stecken Sie je zwei Schrauben in die vorgebohrten Löcher. Nun halten Sie das Querbrett so an, dass die Schrauben mittig in das Brett eindringen.

4 Anbringen der Auflagerleisten

- Breiten Sie nun die Auflagerleisten auf der Liege aus, beginnen Sie mit der Montage von unten nach oben. Verwenden Sie um einen gleichen seitlichen Abstand zu erzielen das mitgelieferte Distanzholz.

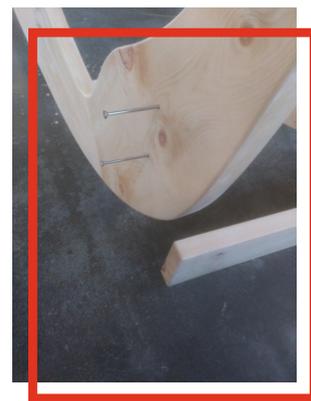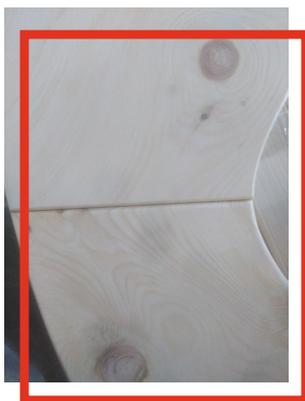

1 Überprüfen Sie den Lieferumfang

- 32x Auflagerleisten (30x44mm)
- 2x Verbindungsbretter
- 2x Querbrett (44x150mm)
- 2x Kopf u. Fußteil
- 18x Edelstahlschrauben 5x50
- 64x Edelstahlschrauben 5x60
- 8x Edelstahlschrauben 6x100

2 Zusammenbau der Seitenteile

- Legen Sie ein Kopf u. ein Fußteil zusammen, verschrauben Sie diese mit Hilfe der mitgelieferten Verbindungsplatten.

3 Anbringen des Querbretts

- Stellen Sie die verbundenen Seitenteile auf, stecken Sie je zwei Schrauben in die vorgebohrten Löcher. Nun halten Sie das Querbrett auf die angezeichnete Höhe und drehen Sie die Schrauben ein. **Für diesen Schritt sollten Sie im besten Fall zu zweit sein.**

4 Anbringen der Auflagerleisten

- Befestigen Sie die erste Lamelle am Fußteil, legen Sie, um die weiteren befestigen zu können, immer das mitgelieferte Distanzholz bei.

 **Sie haben es geschafft, genießen Sie den exzellenten Liegekomfort!**

Je nach Holzart möchten wir Ihnen nachfolgend unsere Empfehlungen der Holzbehandlung aussprechen:

Zirbel-Kiefer: Diese sollten Sie in keinem Fall lasieren bzw. streichen oder ölen, die ätherischen Öle der Zirbe wären somit im Holz gefangen. Schützen Sie die Liege in jedem Fall vor Nässe.

Lärche: Eine Behandlung ist nicht nötig, allerdings würde das Holz mit der Zeit vergrauen. Wir empfehlen Ihnen die Liege mit einem Lärchen-Öl der Firma Remmers zu behandeln, dies müssten Sie je nach Sonneneinstrahlung alle ein bis zwei Jahre erneuern. Ein Außeneinsatz im Sommer ist ohne Bedenken möglich.

Fichte: Eine Behandlung ist ratsam, da die Fichte unbehandelt nur bedingt witterungsbeständig ist. Hierzu empfehlen wir Ihnen von Remmers die Holzschutz-Creme.